


Acova Atoll Type SL

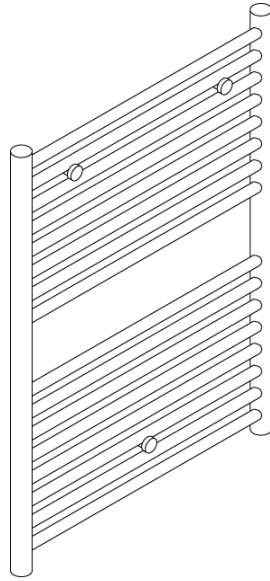

ACIER

- Tubes ronds de \varnothing 23 mm horizontaux, entrant dans les collecteurs.
- Soudés sur collecteurs verticaux de \varnothing 38 mm.
- Acier laminé à froid.

PRESSIION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- Pression maximale de service 4 bar.
- Température maximale de service 110 °C.


REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.
- Finition par revêtement en poudre Epoxy polyester.

COULEUR

- Blanc pur 603 (Ral 9016).

KIT DE FIXATION

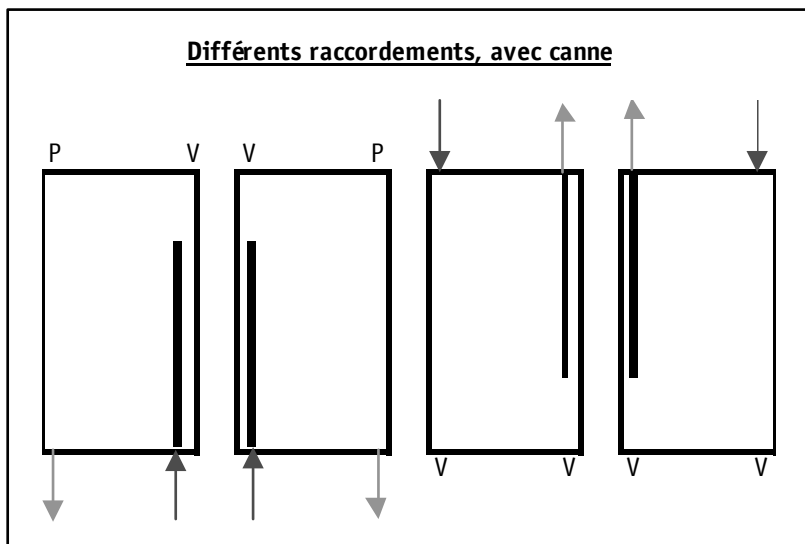

EQUIPEMENT

- Il est équipé de 3 fixations murales blanches.

RACCORDEMENTS


- 4 manchons 1/2" avec canne d'injection.
- Aller et retour par dessus ou par dessous.
- Alimentation à droite ou à gauche.

LIMITE DE FABRICATION

- Ce radiateur est limité aux 4 références présentées.

NORMES

En cours d'homologation

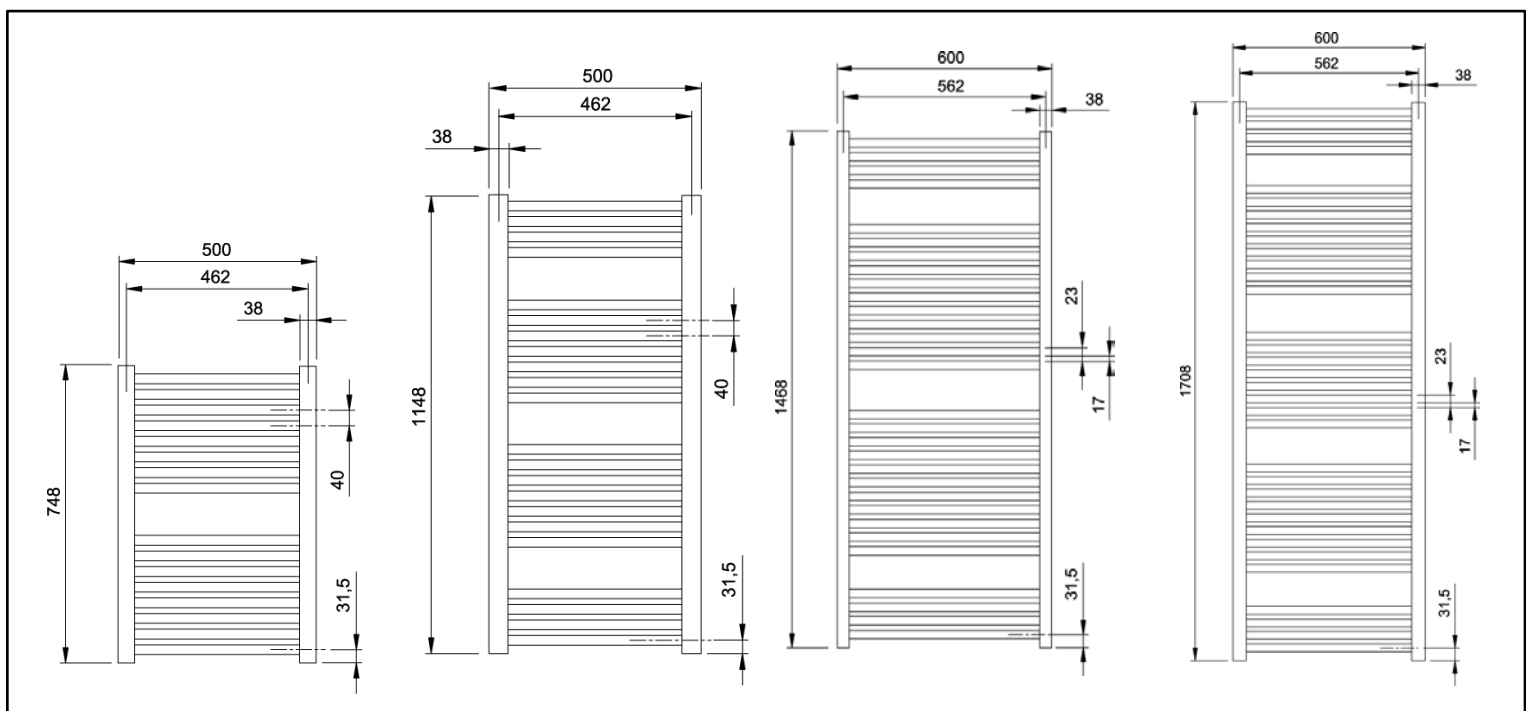

SL Gamme stockée

<u>Référence</u>	<u>Puissance à Δt 50</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Poids</u>
SL-080-050	376 W	748 mm	500 mm	5,86 kg
SL-120-050	542 W	1148 mm	500 mm	8,43 kg
SL-150-060	830 W	1468 mm	600 mm	12,57 kg
SL-170-060	944 W	1708 mm	600 mm	13,84 kg