


Acova Soléa

Type SK, CK, ASKI,

ACKI, TSKI, TCKI

Acova Soléa chromé

Type CKO, TCKO

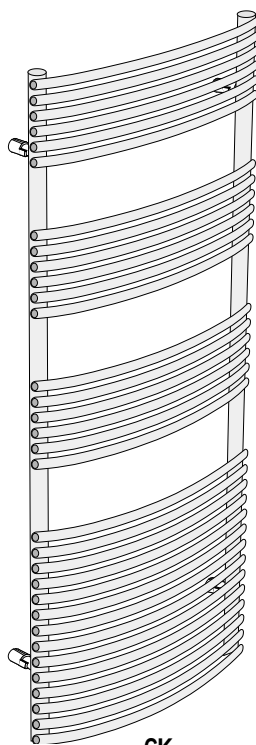

CK
CKO

ACIER

- Tubes émetteurs ronds Ø 20 mm, cintrés (sauf SK, ASKI et TSKI). Épaisseur 1,25 mm.
- Collecteurs Ø 38 mm. Épaisseur 1,5 mm.
- Acier qualité 102 laminé à froid.

PRESSIIONS ET TEMPÉRATURE DE SERVICE

- De base : pression maximale de service 4 bar (400 kpa).
- Haute pression : pression maximale de service 10 bar (1000 kpa). \$
- Température maximale de service 110°C.

REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.
- Finition par revêtement poudre epoxy polyester.
- Finition chromée pour les références CKO et TCKO.

COULEURS

Soléa :

- Teinte de base blanc 603 (RAL 9016).
- 50 teintes au choix. \$

Soléa chromé :

- Finition chromée.

FIXATIONS

- Sur consoles murales.
- Soléa : en claustra (voir page 62). \$


RACCORDEMENTS

- Bitube (voir page 61).
- Soléa : monotube (voir page 61). \$


RÉGULATION (TSKI, TCKI, TCKO, ASKI ET ACKI)

- Thermostat sans fil programmable CADIR (voir page 66).



RACCORDEMENTS



SK..., CK..., CKO




ASKI..., ACKI...




RÉGULATION
CADIR

Largeur d'appareil (mm)	498	593	1000
A	25,5	26	19
E	447	541	962
S mini	138	153	106
S maxi	153	168	121


SK-076-100
ASKI-076-100 } Non cintrés
TSKI-075-100

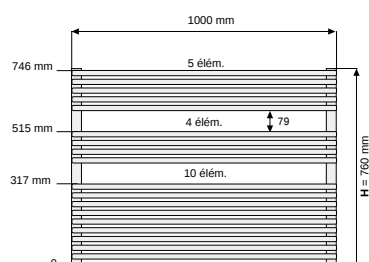


CK-086-050
ACKI-086-050
TCKI-050-050
CKO-086-050
TCKO-030-050



CK-135-050
ACKI-135-050
TCKI-075-050
CKO-135-050

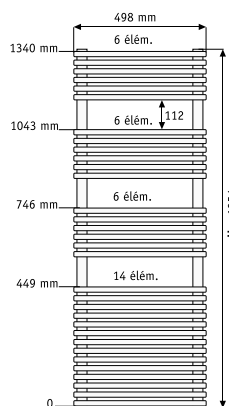

CK-175-050
ACKI-175-050
TCKI-100-050
TCKO-075-050

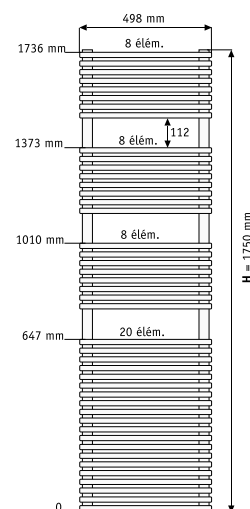

Chauffage central SK, CK, CKO

NF NF EN 442

Références	Hauteur en cm	Pente	Puissance en W T. moyenne : 70°C Fluide 75/65		Puissance en W T. moyenne : 80°C Fluide 90/70		Poids en Kg	Capacité en dm³
			ti 20°C Δt 50K	ti 22°C Δt 48K	ti 20°C Δt 60K	ti 22°C Δt 58K		
SK-076-100 (non cintré)	76	1,223	778	740	972	933	13	7
CK-086-050	85,9	1,225	460	438	575	552	8	4
CK-135-050	135,4	1,227	710	675	888	852	12,8	6,7
CK-175-050	175	1,23	946	900	1 184	1 135	17,3	8,7
CK-175-060	175	1,23	1 126	1 071	1 409	1 352	19,8	9,7
CK-202-060	201,4	1,232	1315	1 251	1 646	1 579	23,3	16,5
CKO-086-050 (chromé)	85,9	1,23	316	301	395	379	8	4
CKO-135-050 (chromé)	135,4	1,33	532	506	666	639	12,8	6,7
CKO-175-060 (chromé)	175	1,28	775	737	970	930	19,8	9,7

Mixte ASKI et ACKI

CLASSE II    IP 44 - IK09 

Références	Pente	Puissance en W T. moyenne : 70°C Fluide 75/65		Puissance en W T. moyenne : 80°C Fluide 90/70		Puissance électrique en W	Poids en Kg	Capacité en dm³
		ti 20°C Δt 50K	ti 22°C Δt 48K	ti 20°C Δt 60K	ti 22°C Δt 58K			
ASKI-076-100 (non cintré)	1,223	778	740	972	933	600	14,5	7
ACKI-086-050	1,225	460	438	575	552	300	9	4
ACKI-135-050	1,227	710	675	888	852	600	13,8	6,7
ACKI-175-050	1,23	946	900	1 184	1 135	900	16,6	8,7
ACKI-175-060	1,23	1 126	1 071	1 409	1 352	1 200	18,5	9,7



Électrique TSKI, TCKI, TCKO

CLASSE II        IP 44 - IK09 


Références	Largeur en cm	Puissance en W	Poids en kg
TSKI-075-100 (non cintré)	100	750	20
TCKI-050-050	49,8	500	12,5
TCKI-075-050	49,8	750	19,5
TCKI-100-050	49,8	1 000	26,5
TCKI-125-060	59,3	1 250	30
TCKO-030-050 (chromé)	49,8	300	12,5
TCKO-075-050 (chromé)	49,8	750	26,5

CK-175-060
ACKI-175-060
TCKI-125-060
CKO-175-060

CK-202-060

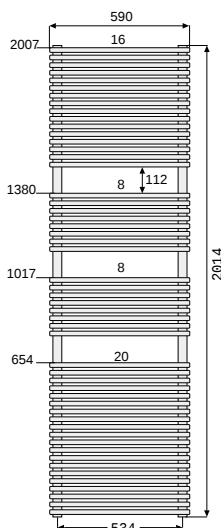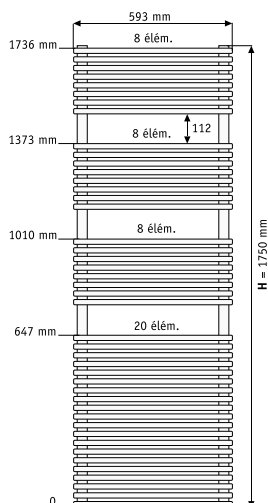

FIXATIONS

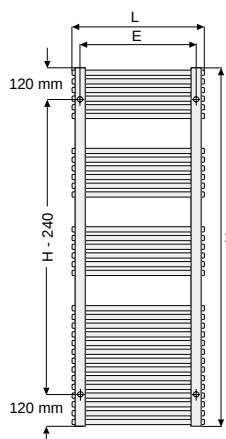

CONSOLE MURALE

