
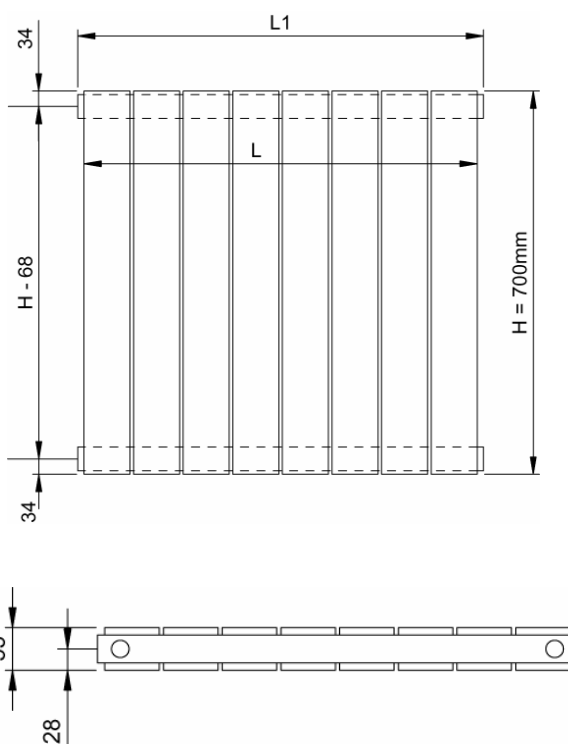
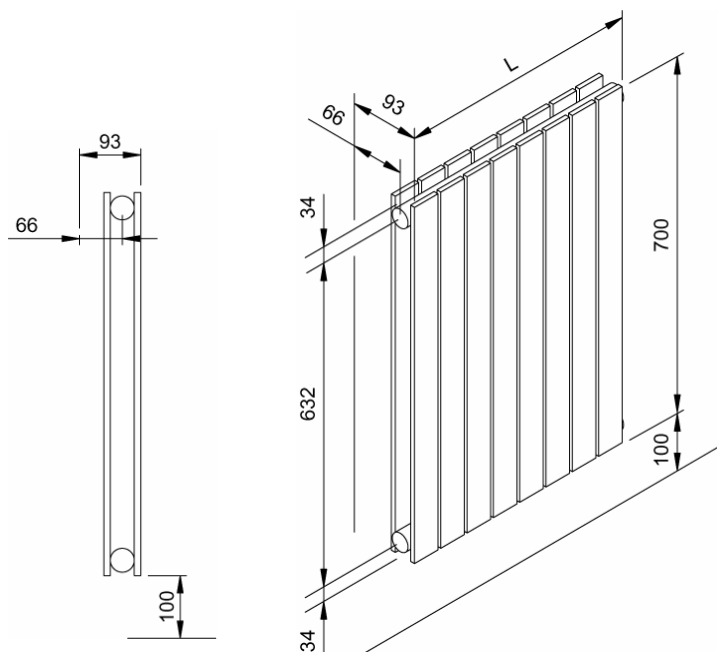
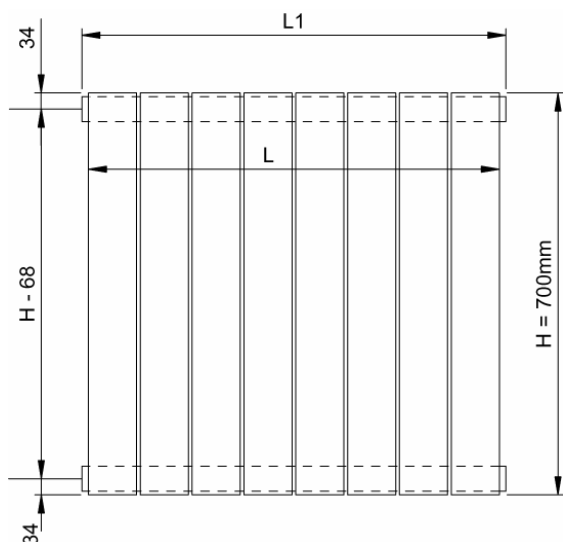


Acova **FASSANE** Quattro Type HXD

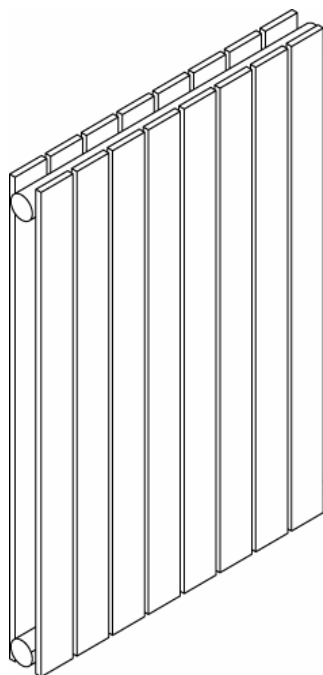

sommaire

ACIER

- Tubes émetteurs de chaleur oblongs 70 mm x 11 mm. Epaisseur 1,25 mm.
- Collecteurs Ø 38 mm. Epaisseur 1,5 mm.
- Acier qualité 102 laminé à froid.

PRESSION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- Pression maximale de service 4 bar.
- Température maximale de service 110 °C.

LIMITES DE FABRICATION

- Hauteur : 0,70 m.
- Largeur : de 0,44 m à 1,62 m.

REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.
- Finition par revêtement en poudre Epoxy polyester.

COULEUR

- Teinte de base 603 (RAL 9016).
- 50 teintes au choix.

FIXATIONS

- Sur consoles murales.

RACCORDEMENTS


- Voir croquis.

NORMES



18/047

RACCORDEMENTS POSSIBLES

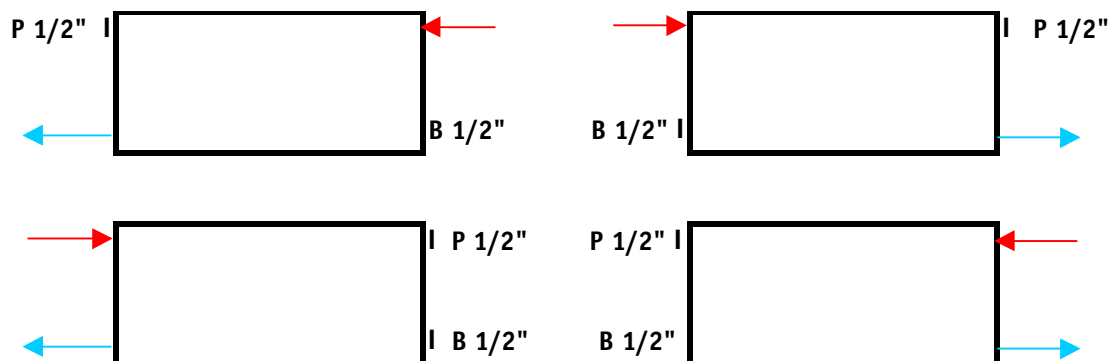

<u>Référence</u>	<u>Puissance à Δ t 50</u>	<u>Hauteur (mm)</u>	<u>Largeur (mm)</u>	<u>Nbre d'élts</u>	<u>Poids</u>
HXD-070-044	528 W	700	440	6	14,4 kg
HXD-070-059	704 W	700	588	8	19,1 kg
HXD-070-074	880 W	700	736	10	23,9 kg
HXD-070-088	1056 W	700	884	12	28,6 kg
HXD-070-104	1232 W	700	1032	14	33,2 kg
HXD-070-125	1496 W	700	1254	17	42 kg
HXD-070-148	1760 W	700	1476	20	48 kg
HXD-070-162	1936 W	700	1624	22	52,6 kg